



Tasselli in acciaio **WTM**

per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni, muratura compatta

- tassello in lamiera avvolta a 3 settori di espansione
- con cono imperdibile premontato
- ampia espansione
- in acciaio zincato bianco min. 7 µm o in acciaio inox
- per carichi statici o poco vibranti

in acciaio zincato



*con viteria classe 8.8

Ø filetto	lunghezza tassello/mm	Ø foro D / mm	profondità min. foro T / mm	coppia di serraggio/Nm*	Art.
M 6	45	10	55	10	0904 901 850
M 8	53	12	65	25	0904 901 851
M10	60	14	75	45	0904 901 852
M12	75	18	90	75	0904 901 853

con vite t.c. 8.8 e rondella z. b.



Ø filetto	lunghezza vite/mm	Ø foro D / mm	spessore serrabile max. S / mm	coppia di serraggio/Nm	Art.
M 6	55	10	5	10	0904 901 860
M 8	60	12	10	25	0904 901 861
M10	80	14	20	45	0904 901 862
M12	100	18	25	75	0904 901 863

con barra filettata 5.8, dado e rondella z. b.



Ø filetto	lunghezza barra filettata/mm	Ø foro D / mm	spessore serrabile max. S / mm	coppia di serraggio/Nm	Art.
M 6	60	10	10	6	0904 901 810
M 8	75	12	10	15	0904 901 811
M10	90	14	20	30	0904 901 812

con occhio stampato 4.8, dado e rondella z. b.



Ø filetto	lunghezza fil. occhio/mm	Ø foro D / mm	Ø interno occhio/mm	coppia di serraggio/Nm	Art.
M 6	55	10	10,5	5	0904 901 865
M 8	60	12	11	12	0904 901 866
M10	73	14	12,5	20	0904 901 867

con gancio stampato 4.8, dado e rondella z. b.



Ø filetto	lunghezza fil. gancio/mm	Ø foro D / mm	apertura interna gancio/mm	coppia di serraggio/Nm	Art.
M 6	55	10	10	5	0904 901 870
M 8	60	12	11	12	0904 901 871
M10	73	14	13,5	20	0904 901 872

in acciaio inox A2



Ø filetto	lunghezza tassello/ mm	Ø foro D / mm	profondità min. foro T / mm	coppia di serraggio/ Nm	Art.
M 6	45	10	55	8,5	0904 901 800
M 8	53	12	65	20	0904 901 801
M10	60	14	75	40	0904 901 802

in acciaio inox A2 con vite e rondella



Ø filetto	lunghezza vite mm	Ø foro D / mm	spessore serrabile max. S / mm	coppia di serraggio/ Nm	Art.
M 6	55	10	5	8,5	0904 901 805
M 8	60	12	10	20	0904 901 806
M10	80	14	20	40	0904 901 807

Dati tecnici: Tasselli in acciaio WTM

Carichi ammissibili consigliati su calcestruzzo Rck N/mm²:



Ø filetto	M 6	M 8	M10	M12
con viteria classe 8.8	3,2	4,6	5,0	6,5
con viteria classe 5.8	2,8	3,9	4,3	5,6
con occhiolo stampato 4.8	1,6	3,0	4,3	5,6
con gancio stampato 4.8	0,5	0,9	1,4	2,2
con viteria in inox A2	3,0	4,4	4,7	-

(1 kN $\approx$ 100 kg) - coefficiente di sicurezza > 4

Condizioni di posa:

misura		M 6	M 8	M10	M12
Ø foro	D/mm	10	12	14	18
profondità foro minima	T/mm	55	65	75	90
distanza interassiale caratteristica/minima*	a/mm	160/65	180/75	200/80	200/110
distanza dai bordi caratteristica/minima*	ar/mm	80/45	90/55	100/70	130/80
spessore supporto minimo	d/mm	100	100	100	130

* distanza minima consentita, per la quale é necessaria la riduzione del carico ammissibile

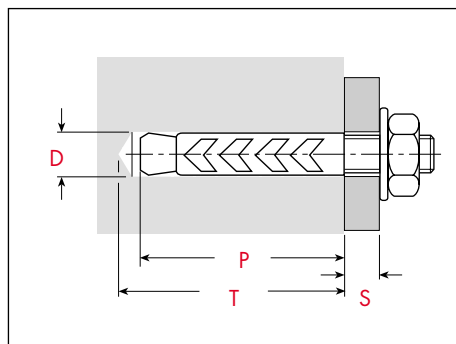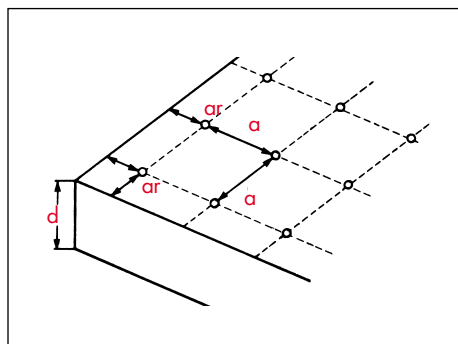

Istruzioni di posa:

